EcoAdige®

Catalogo Generale

LOGISTICA OSPEDALIERA

Carrelli **portasacco**

3830 CR

Piattaforma e coperchio in ABS.
Supporto in lega leggera ossidata anodicamente.
Bloccaggio del sacco nel supporto mediante anello di tenuta con angolari in gomma.
4 ruote girevoli in gomma grigia antirumore Ø 75 mm con parafili di protezione.

Il supporto con apertura frontale e l'ampia piattaforma di base consentono una rapida, facile e sicura estrazione del sacco pieno.

Tutti i componenti sono studiati per ridurre il rumore.

Coperchio con cerniere integrate per assicurare la tenuta.

L'apertura del coperchio a pedale garantisce la massima igiene del personale.

Tutti i componenti sono idonei al lavaggio, alla disinfezione e facilmente sostituibili.

3835 CR

3840 CR

3845 CR

3846 CR

3850 QL

L'apertura del coperchio sui carrelli con pedale è di 60°.
A richiesta può essere fornita a 98° come nei carrelli senza pedale.

Codice	Descrizione
KB3833	Coperchio in abs bianco
KB3833G	Coperchio in abs giallo
KB3833R	Coperchio in abs rosso
KB3833B	Coperchio in abs blu
KB3833V	Coperchio in abs verde
KB3833A	Coperchio in abs arancione
KB3833L	Coperchio in abs malva
KB3833GR	Coperchio in abs grigio

Il codice articolo del pedale è
RO3800001PE

Maniglia di spinta disponibile su tutti i modelli.

Sia i sacchi in tessuto che quelli in plastica non hanno alcuna possibilità di scivolare.

Art.	Codice	Est. mm	Ø mm	Peso kg	Capacità
3830 CR	RO3830ON001	390 x 410 x 880 h	75	5,5	1 sacco
3835 CR	RO3835ON001	785 x 410 x 880 h	75	9,5	2 sacchi
3840 CR	RO3840ON001	1180 x 410 x 880 h	75	14	3 sacchi
3845 CR	RO3845ON001	1575 x 410 x 880 h	75	18,5	4 sacchi
3846 CR	RO3846ON001	785 x 855 x 880 h	75	21,5	4 sacchi
3850 QL	QL3850ON006	355 x 450 x 290 h		1,15	1 sacco

Il codice si riferisce al solo carrello (senza sacco).
Coperchi, pedali, freni e maniglie sono a richiesta.
Tutti i modelli possono essere forniti smontati.

Portasacchi ermetici

I carrelli 312 CR realizzati in acciaio inox e gomma termoplastica, permettono una chiusura ermetica dei sacchi e sono idonei alla disinfezione.
La base in ABS evita la caduta dei sacchi e del loro contenuto.

I sistemi di aggancio fissi sono compatibili con i carrelli 312 CR, con i carrelli portasacchi e con i carrelli di distribuzione.

Art.	Descrizione	Est. mm	Peso kg
RX0312SC001	Portasacco ermetico basso	600 x 490 x 830 h	5,5
RX0312SC002	Portasacco ermetico alto	600 x 490 x 990 h	5,8
RX0312001AS	Bloccaggio in posizione aperta		0,5
XA0312/3800D	Sistema di aggancio ai portasacchi 3830 CR, 3835 CR, 3840 CR, 3845 CR		0,4
XA0312/3846D	Sistema di aggancio al portasacchi 3846 CR		0,4
XA0312/3950D	Sistema di aggancio al portasacchi 3846 CR		0,4
XA0312/0312D	Sistema di aggancio tra portasacchi 312 CR		0,4

Carrelli biancheria da reparto

3950 CR

Piano di appoggio in ABS antiscivolo con bordo di 80 mm su tre lati.
4 ruote girevoli Ø 100 mm con paracolpi circolare.
Corpo in lega leggera ossidata anodicamente.

2 vani di appoggio
mm 620 x 445 x 340 h.

Capacità 4-6 letti.

Leggerissimi e maneggevoli sono idonei alla disinfezione.

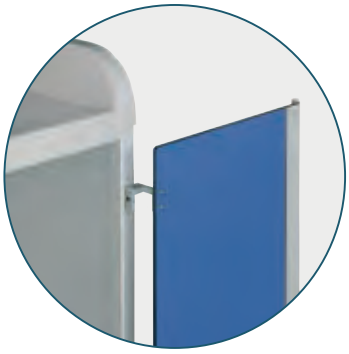

Su richiesta porte in laminato plastico (HPL) di colore blu, apertura a 270°, chiusura a magnete.

3950/2 CR

3 vani di appoggio mm.
620 x 445 x 275 h.
Capacità 7-8 letti.

4000 CR

Piano di appoggio in lega leggera.
2 maniglie di guida.
4 ruote girevoli Ø 100 mm con paracolpi circolari. Corpo in lega leggera ossidata anodicamente.
2 porte in laminato plastico (HPL) di colore blu, apertura a 270°, chiusura a magnete.

Capacità 10-11 letti.

3 vani di appoggio
mm 695 x 445 x 362 h.

3950 CR

litri 210

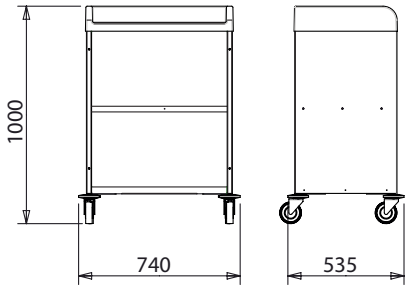

3950/2 CR

litri 268

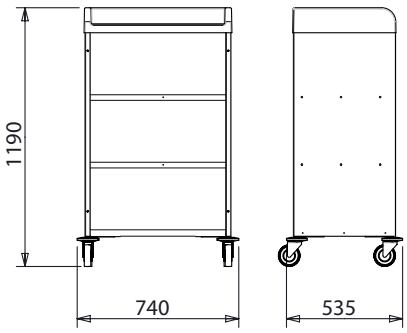

4000 CR

litri 390

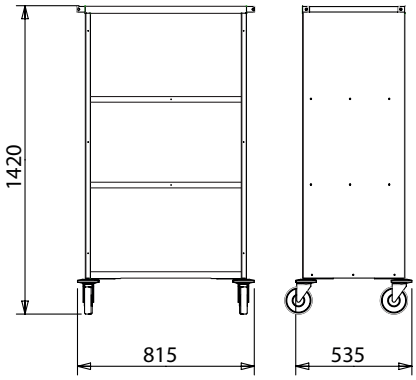

Art.	Codice	Est. mm	Lt.	Ø mm	Peso kg
3950 CR	RH3950ON001	740 x 535 x 1000 h	210	100	13,6
3950/2 CR	RH3950ON002	740 x 535 x 1190 h	268	100	16
4000 CR	RH4000ON001	815 x 535 x 1395 h	390	100	26

ANTE

Codice	Descrizione
KC3950001AN	Coppia di antine per carrello 3950 CR
KC3950002AN	Coppia di antine per carrello 3950/2 CR

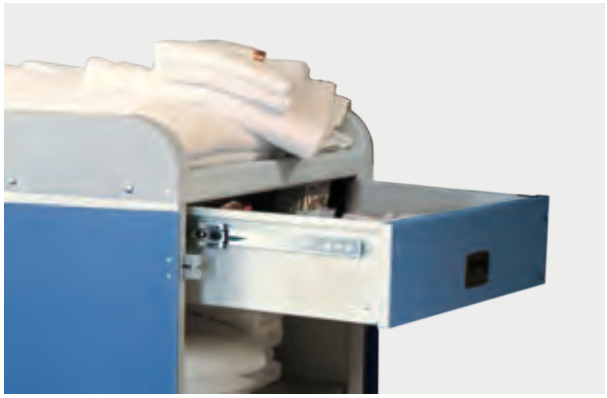

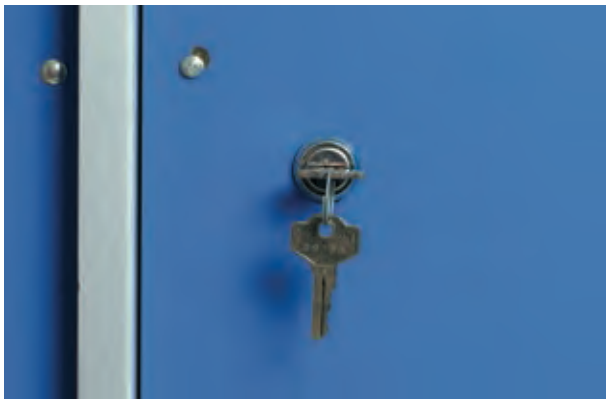

A richiesta serratura a cilindro sulle porte.

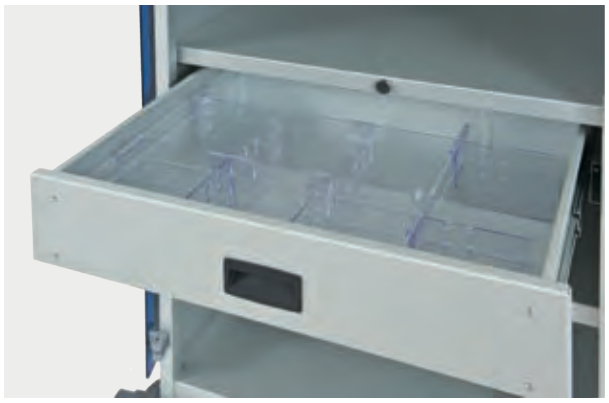

Divisori in policarbonato sono posizionabili all'interno dei cassetti.

Per il trasporto di materiali di piccole dimensioni a richiesta cassetti in lega leggera montati su guide telescopiche.

I cassetti dei modelli 3950 CR e 3950/2 CR sono disponibili in 5 colori.
I cassetti del modello 4000 CR hanno frontalino grigio.

Codice	Descrizione
A601107	Kit divisori per cassetti
XSER3950	Serratura per 3950 CR e 4000 CR

Codice	Descrizione	Int. mm	Colore
CS3950ON001	Cassetto con frontale alluminio per 3950 e 3950/2 CR	560 x 390 x 120 h	
CS3950OB001	Cassetto con frontale blu per 3950 e 3950/2 CR	560 x 390 x 120 h	
CS3950OG001	Cassetto con frontale giallo per 3950 e 3950/2 CR	560 x 390 x 120 h	
CS3950OR001	Cassetto con frontale rosso per 3950 e 3950/2 CR	560 x 390 x 120 h	
CS3950OV001	Cassetto con frontale verde per 3950 e 3950/2 CR	560 x 390 x 120 h	
CS4000ON001	Cassetto con frontale alluminio per 4000 CR	630 x 390 x 120 h	

Raccolta e distribuzione
biancheria in reparto

Adatto all'aggancio laterale di portasacchi a un posto XA3950/3830.

Adatto all'aggancio posteriore di portasacchi a 2 posti XA3950/3835.



Il pedale con fine corsa al suolo rende l'aggancio semplice, rapido e sicuro. Nessuna parte del sistema d'aggancio fuoriesce dai paraurti dei carrelli separati.

Sistema di aggancio dei carrelli a ripiani ai carrelli portasacchi: sicuro, rapido, igienico.
I carrelli 3950 CR, 3950/2 CR e 4000 CR, possono essere dotati di questo sistema.
Adatto al lavaggio e alla disinfezione.
Disponibile montato o in kit.

XA3950/3830

XA3950/3835

ACCESSORI

Codice	Descrizione
XA3950/3830	Sistema di aggancio carrelli 3950 CR , 3950/2 CR e 4000 CR con portasacco ad 1 posto art. 3830 CR
XA3950/3835	Sistema di aggancio carrelli 3950 CR , 3950/2 CR e 4000 CR con portasacco a 2 posti art. 3835 CR

Container biancheria sporca e rifiuti

2050/191 CR

Apertura frontale su 2/3 dell'altezza per facilitare carico e scarico.
Capacità 7-8 sacchi.

Realizzazione con paraurti in gomma e telaio antitorsione in acciaio raccomandata nel caso di trasporto su camion e carrelli trainati.

Coperchio con cerniera a 2/3 della profondità e arresto in posizione aperta.
Rubinetto di scarico.
Bordi ripiegati e angoli in poliammide per una migliore protezione del personale.
Pareti nervate.



4500/003 CR

Sportello incernierato.
Capacità 11-12 sacchi.

Art.	Codice	Int. mm	Est. mm	Ø mm	Disp.	Peso kg	Lt.
2050 CR	RD2050ON191	1000 x 600 x 1165 h	1100 x 650 x 1425 h	160	2 + 2	47,6	699
4500 CR	RD4500ON003	1300 x 700 x 1095 h	1400 x 760 x 1360 h	160	2 + 2	59,2	987

4500 CR

Realizzazione con paraurti e telaio in lega leggera idonea a trasporto manuale.

2050 CR

3350 CR

Carrello per raccolta rifiuti con coperchio incernierato.

Art.	Codice	Int. mm	Est. mm	Ø mm	Disp.	Peso kg	Lt.
3350 CR	RA3350ON001	1000 x 600 x 610 h	1045 x 650 x 800 h	125	2 + 2	26	366
2050 CR	RD2050ON001	1000 x 600 x 1190 h	1055 x 640 x 1440 h	160	2 + 2	37,5	714
4500 CR	RD4500ON001	1300 x 700 x 1120 h	1365 x 760 x 1370 h	160	2 + 2	47,2	1006

Realizzazioni speciali su richiesta:

- pareti lisce;
- parete divisoria a 1/2 o 2/3 della lunghezza per separazione dei rifiuti;
- fondo a diamante;
- fondo siliconato.

XPANT 4500

Il dispositivo a fondo mobile mantiene i sacchi a livello costante.
Realizzato in alluminio anodizzato è completamente asportabile e può essere aggiunto a carrelli esistenti con paraurti in gomma.

Carrelli lavanderia

Realizzazione non forata.

Realizzazione con fori Ø 10.

BA 20

Superfici prive di asperità.
Pareti nervate. Robusto telaio di base e paraurti in lega leggera.

1695 CR

Carrello in lega leggera ossidato anodicamente con apertura su un lato lungo.
Non forato.

858 CR

Carrello in lega leggera saldato a tenuta stagna ossidato anodicamente.
Rubinetto di scarico.
Doppio fondo forato.

1380 CR

Realizzazione non forata, pareti nervate, ossidato anodicamente.

CARRELLI NON FORATI

Art.	Codice	Int. mm	Est. mm	Ø mm	Peso kg	Lt.
BA 20	RABA20ON002	1000 x 500 x 610 h	1030 x 530 x 770 h	100	16,7	305
BA 20	RABA20ON004	1000 x 600 x 610 h	1030 x 630 x 770 h	100	17,8	366
BA 20	RABA20ON010	920 x 680 x 685 h	950 x 710 x 875 h	125	20,4	428
BA 20	RABA20ON006	1300 x 700 x 610 h	1330 x 730 x 805 h	125	25	555
BA 20	RABA20ON008	1300 x 700 x 685 h	1330 x 730 x 880 h	125	27	623

Art.	Codice	Int. mm	Est. mm	Disp.	Peso kg	Lt.
1695 CR	RB1695ON001	1470 x 900 x 670 h	1500 x 930 x 865 h	1-2-1	37,8	886
858 CR	RG0858ON001	1000 x 600 x 450 h	1030 x 630 x 735 h	2+2	31,6	270
1380 CR	RC1380ON009	700 x 560 x 560 h	720 x 580 x 710 h	2+2	12,2	220
1380 CR	RC1380ON011	950 x 550 x 600 h	970 x 570 x 750 h	2+2	14,1	313

CARRELLI FORATI

Art.	Codice	Int. mm	Est. mm	Ø mm	Peso kg	Lt.
BA 20	RABA20O2001	1000 x 500 x 610 h	1030 x 530 x 770 h	100	16	305
BA 20	RABA20O2003	1000 x 600 x 610 h	1030 x 630 x 770 h	100	17	366
BA 20	RABA20O2009	920 x 680 x 685 h	950 x 710 x 875 h	125	19,5	428
BA 20	RABA20O2005	1300 x 700 x 610 h	1330 x 730 x 805 h	125	23,9	555
BA 20	RABA20O2007	1300 x 700 x 685 h	1330 x 730 x 880 h	125	25,8	623

Carrelli **a fondo mobile**

680 CR

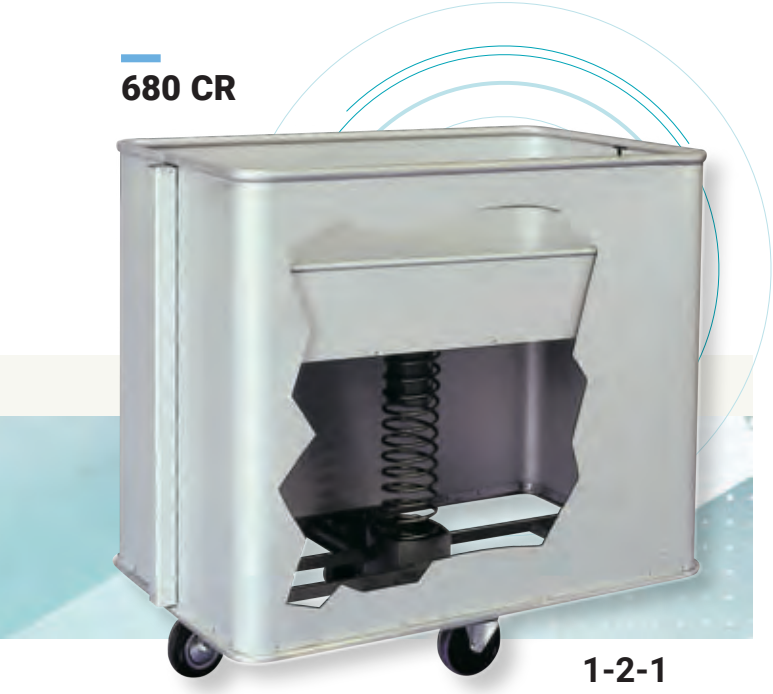

Realizzati in lega leggera anodizzata.
Bordo superiore arrotondato e rinforzato.
Fondo fissato su carrellini muniti di ruotine in nylon che scorrono all'interno di profili, per una facile movimentazione anche con carichi non distribuiti.
Forma del fondo a vasca per evitare incastri del materiale trasportato tra fondo e corpo del carrello.
Robusto telaio in acciaio verniciato.
Ruote con posizione a rombo o ai 4 angoli.

Su richiesta 4 ruote girevoli con disposizione ruote 2+2.

1-2-1

Le molle sono facilmente sostituibili.
Su richiesta portata ridotta.



1-2-1



2+2

XPAS0680

XPA0680

680 CR *

Carrello con scala graduata peso.

Art.	Codice	Int. mm	Est. mm	Disp.	Peso kg	Lt.	
680 CR	RM0680ON186	1000 x 420 x 530 h	1080 x 450 x 800 h	2 + 2	32	223	32
680 CR	RM0680ON002	1000 x 600 x 560 h	1080 x 630 x 800 h	1-2-1	34,8	336	47
680 CR	RM0680ON005	1390 x 700 x 560 h	1470 x 730 x 800 h	1-2-1	49	545	95
680 CR	RM0680ON334	1470 x 900 x 585 h	1550 x 930 x 850 h	1-2-1	72,2	774	85
680 CR	RM0680ON014	1000 x 600 x 560 h	1080 x 630 x 800 h	2 + 2	35,1	336	47
680 CR	RM0680ON013	1390 x 700 x 560 h	1470 x 730 x 800 h	2 + 2	49,3	545	95
680 CR	RM0680ON335	1470 x 900 x 585 h	1550 x 930 x 850 h	2 + 2	72,2	774	85
680 CR *	RM0680ON026	1000 x 600 x 560 h	1080 x 630 x 800 h	1-2-1	34,8	336	47
680 CR *	RM0680ON025	1000 x 600 x 560 h	1080 x 630 x 800 h	2 + 2	35,1	336	47

Carrelli armadio biancheria **pulita**

1550/501 CR

Leggeri e robusti sono il mezzo ideale per il trasporto della biancheria pulita tra la lavanderia e i reparti.

Ante rinforzate con magneti di arresto in posizione aperta a 270°.
Telaio di base antitorsione in acciaio verniciato a polveri.
Chiusura mediante chiavistello verticale con aggancio sul coperchio e sul fondo.
Guarnizione di tenuta in EPDM.
Paraurti superiore in profili di alluminio e gomma per una protezione ottimale del contenuto durante il trasporto su camion.

Paraurti di base in profili di alluminio e gomma, con geometria ottimizzata per assorbire urti.

Maniglia di chiusura ergonomica con bordi arrotondati.

Ante spessore 2,5 mm ripiegate con profili di rinforzo saldati in alto e in basso.

Maniglia di spinta ergonomica a doppia impugnatura con bordi arrotondati.

1580 CR

Carrello armadio con 2 ripiani asportabili su 2/3 della lunghezza per il trasporto biancheria piana e 1/3 con tubo appenderia sul restante della lunghezza.

1560 CR

Carrelli armadio con ripiani estraibili. Corpo in lamiera di lega leggera, ante incernierate apribili a 270°.

1550/232 CR

1550 CR

1600 CR

SENZA PARAURTI SUPERIORE

Art.	Codice	Int. mm	Est. mm	Ø mm	Peso kg	N. ripiani	Lt.
1550 CR	RH1550ON001	1130 x 550 x 1420 h	1230 x 630 x 1740 h	200	70	2	883
1550/232 CR	RH1550ON232	1130 x 550 x 1170 h	1230 x 630 x 1495 h	200	66	2	731
1560 CR	RH1560ON001	1130 x 550 x 920 h	1230 x 630 x 1200 h	160	55	1	572
1580 CR	RH1580ON001	1130 x 550 x 1420 h	1230 x 630 x 1740 h	200	70,5	2	883
1600 CR	RH1600ON003	1300 x 630 x 1420 h	1400 x 710 x 1740 h	200	80	2	1162

CON PARAURTI SUPERIORE

Art.	Codice	Int. mm	Est. mm	Ø mm	Peso kg	N. ripiani	Lt.
1550 CR	RH1550ON501	1130 x 550 x 1420 h	1230 x 630 x 1785 h	200	76,5	2	883
1550/232 CR	RH1550ON532	1130 x 550 x 1170 h	1230 x 630 x 1540 h	200	72,5	2	731
1600 CR	RH1600ON503	1300 x 630 x 1420 h	1400 x 710 x 1785 h	200	87	2	1162

Carrelli armadio biancheria **pulita e sporca**

3020 CR

Mediante l'utilizzo di due ripiani incernierati, è possibile utilizzare un solo carrello per la consegna della biancheria pulita ed il ritorno dei sacchi di biancheria sporca, con notevole riduzione dei costi di trasporto.

Carrelli idonei al lavaggio in tunnel prima di ogni consegna.

2300 CR

Carrello porta biancheria con protezione da pioggia e polvere. Telo di chiusura plastificato asportabile fissato ai bordi mediante velcro.
Costruzione in lega leggera ossidata anodicamente.
Adatto a lavaggio e disinfezione.
Fornito smontato.

2550 CR

Carrello armadio monoanta.
2 ripiani incernierati.
Adatto a passaggi stretti.
Ingombro = 1/2 Europallet.

Art.	Codice	Int. mm	Est. mm	Ø mm	Peso kg	Lt.
2300 CR	RH2300ON100	740 x 590 x 1425 h	800 x 600 x 1650 h	125	32,4	625
2550 CR	RH2550ON001	700 x 540 x 1420 h	800 x 600 x 1660 h	125	41,5	540
3020 CR	RH3020ON004	877 x 630 x 1420 h	977 x 710 x 1740 h	200	62	784

1570 CR

A richiesta carrelli armadio con dispositivo anti caduta dei sacchi.

Ripiani posizionabili secondo 3 differenti configurazioni interne idonee a:
- carico e trasporto biancheria pulita piegata;
- carico e scarico sacchi;
- trasporto biancheria sporca.

OP Container

Adatto alla consegna di set di biancheria sterilizzata e al ritiro della biancheria sporca.
2 ripiani con foratura bugnata.

Art.	Codice	Int. mm	Est. mm	Ø mm	Peso kg	Lt.
1570 CR	RH1570ON501	1130 x 550 x 1420 h	1230 x 630 x 1785 h	200	76,5	883
OP Container	RH1550ON161	877 x 465 x 1420 h	977x 545 x 1700 h	125	53	571

Accessori per carrelli armadio

EFFICIENZA

Codice	Descrizione
XTR1550	Barra di traino



SISTEMI DI CHIUSURA

Codice	Descrizione
XSER1550	Serratura
XTS1550	Taglia sigilli



IDENTIFICAZIONE

Codice	Descrizione
XPCA4	Porta cartellino A4
XPCA5	Porta cartellino A5
XPCA7V	Porta cartellino A7 verticale
XPCA7O	Porta cartellino A7 orizzontale

SICUREZZA

Codice	Descrizione
XFC1550	Freno centrale 1550
YRU160/200F	Freno indipendente

HANDLING

Codice	Descrizione
XBD1550	Blocco direzionale
XBD3170	Blocco direzionale

ERGONOMIA

Codice	Descrizione
XPA3223	Maniglia supplementare

Esecuzioni speciali
e progetti

Carrelli in lega leggera ad uso universale adatti per sistemi di trasporto automatico o AGV.
Telaio di base in acciaio inox, paraurti in PE.
Ruote in varie realizzazioni speciali.

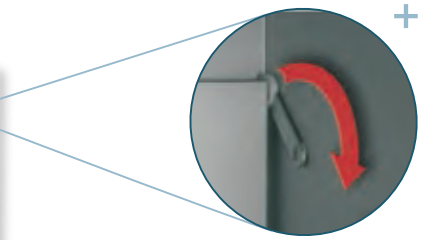

Ripiano incernierato con meccanismo a manovella per recupero dello spazio interno.

I reparti di progettazione e di produzione grazie a un'esperienza quarantennale e a un'elevata flessibilità garantiscono la possibilità di esecuzione di progetti speciali su misura per le esigenze di ogni cliente finale e per adattarsi alle specifiche tecniche di ciascuna interfaccia (tunnel di lavaggio, convogliatori, AGV etc).

Il sistema **di chiusura**

La protezione dei prodotti sterili durante il trasporto in ambienti contaminati è una delle caratteristiche fondamentali dei nostri prodotti.
Un'intensa attività di sviluppo e di verifiche sperimentali ha consentito la realizzazione di uno speciale sistema di chiusura per i carrelli armadi impiegati nel trasporto esterno.

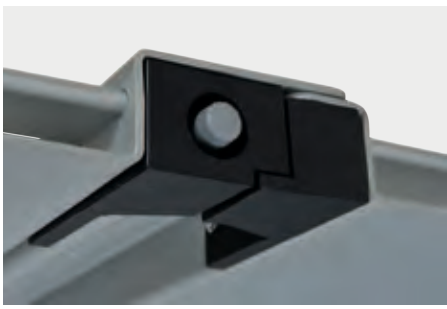

Sia la giunzione centrale delle porte che i 4 lati dell'apertura garantiscono un isolamento ottimale del contenuto.

Il sistema **Shuttle**

Il sistema Shuttle è la soluzione ideale per garantire la protezione dei prodotti sterilizzati durante il trasporto esterno. Nella zona di confine durante il trasferimento della navetta dall'armadio al carrello di trasporto viene garantita l'assenza di contaminazione.

Lo sviluppo del sistema Shuttle è nato a seguito del decentramento delle centrali di sterilizzazione rispetto ai blocchi operatori. L'assieme navetta e carrello armadio consente il trasporto protetto del materiale sterile dalla centrale di sterilizzazione ai blocchi operatori e dopo l'utilizzo in reparto consente il recupero del materiale da sterilizzare. L'assieme navetta e carrello di trasporto consente la distribuzione dei prodotti sterili e la raccolta dei prodotti contaminati.

La piattaforma di scarico completa il sistema Shuttle in reparto nelle aree di stoccaggio.

Il sistema di aggancio del carrello di trasporto all'armadio o alla piattaforma di scarico è rapido e sicuro.
Un leverismo aziona contemporaneamente il fissaggio del carrello di trasporto alla relativa interfaccia e lo sgancio della navetta. La navetta non può essere quindi movimentata tra due elementi, se non vincolati tra loro.

Tutti i componenti del sistema Shuttle sono adatti al lavaggio e disinfezione nei tunnel di lavaggio.
Le navette possono essere utilizzate in autoclave.

Il sistema **Shuttle a 3 sezioni DIN-NORM**

Le navette a 3 sezioni sono fornite di 9 coppie di angolari facilmente asportabili e regolabili in altezza. Gli angolari in acciaio inox sono muniti di bordi arrotondati per l'arresto di cestelli e contenitori. Sono predisposti per gli stopper amovibili per 1/2 unità di sterilizzazione.

Descrizione	Codice	Est. mm	Capacità	Peso kg
Carrello armadio 5000 CR	SY 5000 ON 050	1230 x 710 x 1550 h	1 Navetta a 2 sezioni ISO-Norm o 1 Navetta a 3 sezioni DIN-Norm	70
Navetta a 3 sezioni DIN-Norm 5025 CR	SY 5025 ON 050	880 x 600 x 1180 h	9 unità STE 300 mm h + 3 unità STE 150 mm h	30
Carello di trasporto 5010 CR	SY 5010 ON 050	1120 x 705 x 950 h	1 Navetta a 2 sezioni ISO-Norm o 1 Navetta a 3 sezioni DIN-Norm	22
Piattaforma di scarico 5030 PT	SY 5030 ON 050	1230 x 710 x 260 h	1 Navetta a 2 sezioni ISO-Norm o 1 Navetta a 3 sezioni DIN-Norm	25

Il sistema **Shuttle a 2 sezioni ISO-NORM**

La navetta per contenitori ISO-NORM consente anche il trasporto di contenitori STE posizionati su ripiani.
Le speciali guide in nylon consentono l'arresto dei contenitori e dei ripiani da entrambi i lati.

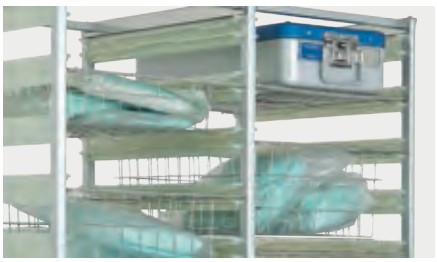

Descrizione	Codice	Est. mm	Capacità	Peso kg
Carrello armadio 5000 CR	SY 5000 ON 050	1230 x 710 x 1550 h	1 Navetta a 2 sezioni ISO-Norm o 1 Navetta a 3 sezioni DIN-Norm	70
Navetta a 2 sezioni ISO-Norm 5020 CR	SY 5020 ON 050	880 x 600 x 1180 h	18 contenitori ISO-Norm 600 x 400 x 100 h	22
Carello di trasporto 5010 CR	SY 5010 ON 050	1120 x 705 x 950 h	1 Navetta a 2 sezioni ISO-Norm o 1 Navetta a 3 sezioni DIN-Norm	22
Piattaforma di scarico 5030 PT	SY 5030 ON 050	1230 x 710 x 260 h	1 Navetta a 2 sezioni ISO-Norm o 1 Navetta a 3 sezioni DIN-Norm	25

Il sistema **Shuttle a sezioni singole**

Il sistema Shuttle con sezioni singole consente l'utilizzo di navette a 1 sezione sia di tipo ISO-NORM sia di tipo DIN-NORM, riducendo ulteriormente i pesi e aumentando la maneggevolezza nella movimentazione.

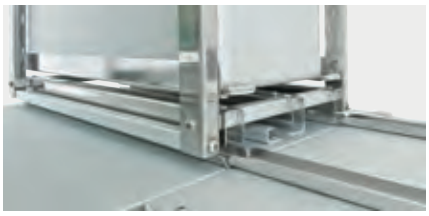

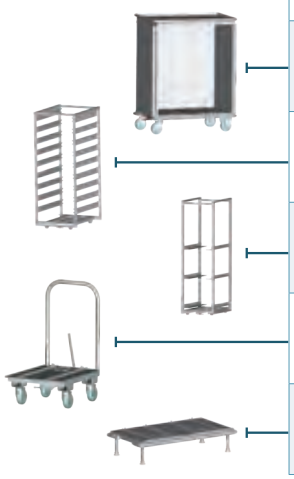

Descrizione	Codice	Est. mm	Capacità	Peso kg
Carrello armadio 5000 CR	SY 5000 ON 051	1230 x 710 x 1550 h	2 Navette a 1 sezione ISO-Norm o 2 Navette a 1 sezione DIN-Norm	71
Navetta a 1 sezione ISO-Norm 5020 CR	SY 5020 ON 051	451 x 600 x 1180 h	9 contenitori ISO-Norm 600 x 400 x 100 h	14
Navetta a 1 sezione DIN-Norm 5025 CR	SY 5025 ON 051	353 x 600 x 1180 h	3 unità STE 300 mm + 1 unità STE 150 mm h	15
Carrello di trasporto 5010 CR	SY 5010 ON 051	742 x 510 x 950 h	1 Navetta a 1 sezione ISO-Norm 1 Navetta a 1 sezione DIN-Norm	22
Piattaforma di scarico 5030 PT	SY 5030 ON 051	1230 x 710 x 260 h	2 Navette a 1 sezione ISO-Norm o 2 Navette a 1 sezione DIN-Norm	25

Carrelli armadio
contenitori sterili

3165 CR

Il modello 3165 CR a 3 sezioni verticali ha una capacità di 12 unità STE o di 12 contenitori in polipropilene 530 x 325 x 200 mm h.

I carrelli armadio sono adatti per la consegna del materiale sterile e per il ritiro del materiale da sterilizzare. I beni trasportati sono protetti in modo ottimale.

I carrelli armadio modello 3162 CR e 3165 CR sono ideali per il trasporto su camion. Le porte sono munite di una posizione di fermo intermedia a 260° per facilitare il lavaggio.
Le guide in nylon fibra di vetro sono adatte ai contenitori in metallo per materiale sterile posizionati su ripiani e a contenitori in polipropilene con coperchio per strumenti sporchi.

3162 CR

Il modello 3162 CR a 2 sezioni verticali ha una capacità di 8 unità STE o di 8 contenitori in polipropilene 530 x 325 x 200 mm h.

Codice ripiani
BLSF3004

Le guide e i ripiani telescopici facilitano la manipolazione dei contenitori.

1622 CR

I carrelli armadio modello 1622 CR e 1625 CR sono muniti di ripiani asportabili e fondo in acciaio inox.

Il modello 1622 CR ha una capacità massima di 6 contenitori 600 x 300 x 300 mm h.

1625 CR

Il modello 1625 CR ha una capacità massima di 9 contenitori 600 x 300 x 300 mm h.

Art.	Codice	Int. mm	Est. mm	Ø mm	Peso kg
1622 CR	RH1622ON003	877 x 630 x 1220 h	977 x 710 x 1505 h	160	67
1625 CR	RH1625ON010	1130 x 630 x 1220 h	1230 x 710 x 1505 h	160	77
3162 CR	RH3162ON001	877 x 630 x 1220 h	977 x 710 x 1550 h	160	71
3165 CR	RH3165ON004	1130 x 630 x 1220 h	1230 x 710 x 1550 h	160	115

Contenitori per strumenti sterili e infetti

Cestelli per sterilizzo in filo acciaio inox brillantato formato STE.
Finitura antistrappo.

Codice	Descrizione / Est. mm	Materiale
BLSFL0130	Cestino grigliato 580 x 280 x 130 h	Acciaio inox
BLSFL0260	Cestino grigliato 580 x 280 x 260 h	Acciaio inox
BLSFL2130	Cestino grigliato 280 x 280 x 130 h	Acciaio inox
BLSFL2260	Cestino grigliato 280 x 280 x 260 h	Acciaio inox



Cestelli ISO-NORM in filo acciaio inox brillantato.
Finitura antistrappo.

Codice	Descrizione / Est. mm	Materiale
BLSFL6100	Contenitore ISO 400 x 600 x 100 h	Acciaio inox
BLSFL6200	Contenitore ISO 400 x 600 x 200 h	Acciaio inox

Contenitore in polipropilene con coperchio, per strumentario sporco.
Termoresistenti da -40 C° a +75 C°.

Codice	Descrizione / Est. mm	Colore
BGDNN71100B	Contenitore 325 x 256 x 100 h	
BGDNN71100R	Contenitore 325 x 256 x 100 h	
BGDNN71200B	Contenitore 325 x 256 x 200 h	
BGDNN71200R	Contenitore 325 x 256 x 200 h	
BGDNN70100B	Contenitore 325 x 530 x 100 h	
BGDNN70100R	Contenitore 325 x 530 x 100 h	
BGDNN70200B	Contenitore 325 x 530 x 200 h	
BGDNN70200R	Contenitore 325 x 530 x 200 h	

Carrelli armadio idonei a contenitori normalizzati ISO

Leggeri e robusti sono il mezzo ideale per il trasporto dalla farmacia ai reparti.
Muniti di paraurti superiori sono idonei al trasporto su camion.
Guide di scorrimento in nylon fibra di vetro con sistema di arresto.
Struttura in lega leggera ossidata anodicamente.

Altre caratteristiche costruttive a pagina 15.

3170 CR

Carrello armadio con 2 sezioni con capacità 12+12 contenitori da 100 mm h.

3180 CR

Carrello armadio con 3 sezioni con capacità 12 + 12 + 12 contenitori da 100 mm h.

2170 CR

Carrelli armadio con 1 sezione verticale. Capacità 10 contenitori.

3150 CR

Carrello armadio con 1 sezione con capacità 12 contenitori da 100 mm h e 1 sezione con 2 ripiani mobili.

Art.	Codice	Est. mm	Ø mm	Sez. vert.	Contenitori	Peso kg	Capacità
2170 CR	RH2170ON001	510 x 765 x 1585 h	160	1	600 x 400 x 100 h	47	10
3150 CR	RH3150ON002	1400 x 710 x 1785 h	200	1	600 x 400 x 100 h 2 ripiani	108	12
3170 CR	RH3170ON002	977 x 710 x 1785 h	200	2	600 x 400 x 100 h	84	24
3180 CR	RH3180ON002	1400 x 710 x 1785 h	200	3	600 x 400 x 100 h	110	36

Cestini e ripiani
ISO-NORM

Contenitore in policarbonato trasparente.

Est. mm	Materiale	Colore	Codice
400 x 600 x 50 h	Policarbonato	Trasparente	BIPNA6050 T
400 x 600 x 110 h	Policarbonato	Trasparente	BIPFA6100 T
400 x 600 x 200 h	Policarbonato	Trasparente	BIPFA6200 T
400 x 600 x 50 h	ABS	Grigio	BIBNA6050 G
400 x 600 x 110 h	ABS	Grigio	BIBFA6100 G
400 x 600 x 200 h	ABS	Grigio	BIBFA6200 G

Contenitore ABS.

Descrizione	Materiale	Colore	Codice
Divisorio mm 600 x 50 h	Policarbonato	Trasparente	BHPNA6050 T
Divisorio mm 600 x 100 h	Policarbonato	Trasparente	BHPNA6100 T
Divisorio mm 600 x 200 h	Policarbonato	Trasparente	BHPNA6200 T
Divisorio mm 400 x 50 h	Policarbonato	Trasparente	BHPNA4050 T
Divisorio mm 400 x 100 h	Policarbonato	Trasparente	BHPNA4100 T
Divisorio mm 400 x 200 h	Policarbonato	Trasparente	BHPNA4200 T
Stopper universale	ABS	Grigio	BLBNA0STO1
Porta etichette universale	ABS	Grigio	BLBNA0LAB

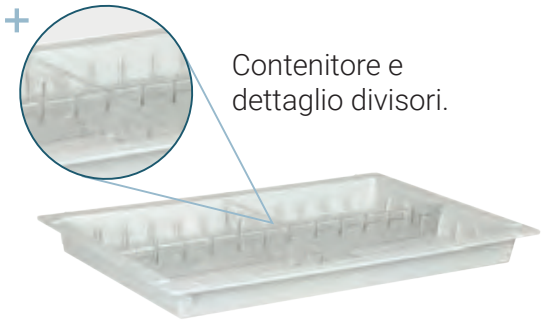

Contenitore e dettaglio divisori.

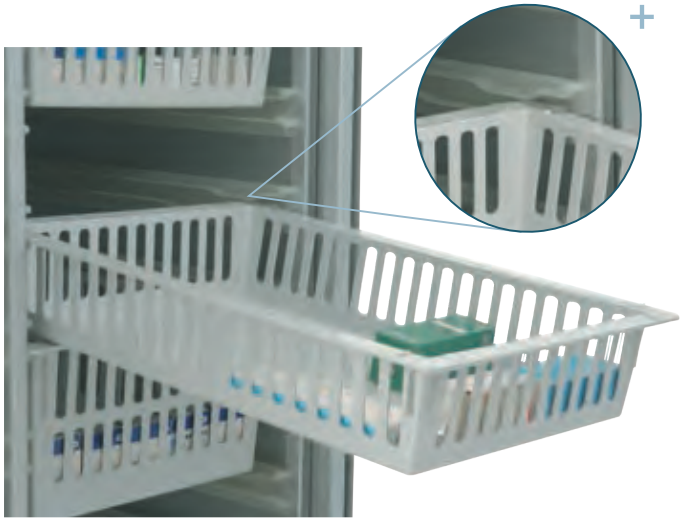

Guide in nylon universali con sistema di arresto.

Porta etichette universale (etichetta non inclusa).

BLSFL4004

Ripiano in filo di acciaio inox 400 x 600 mm con arresto posteriore.

BLSFL4012

Ripiano in acciaio inox munito di 3 guide estraibili porta cateteri. 400 x 600 mm.

Carrelli armadio con ripiani

1600 CR

Carrelli armadio con 2 ripiani estraibili per il trasporto di contenitori plastici e cartoni.
Ante incernierate apribili a 270°.

Altre caratteristiche costruttive a pagina 15.

A richiesta ripiani regolabili in altezza.

1600/055 CR

SENZA PARAURTI SUPERIORE

Art.	Codice	Est. mm	Ø mm	Contenitore	Capacità	Peso kg
1600 CR	RH1600ON003	1400 x 710 x 1785 h	200	600 x 400 x 350 h	9	80

CON PARAURTI SUPERIORE

Art.	Codice	Est. mm	Ø mm	Contenitore	Capacità	Peso kg
1600 CR	RH1600ON503	1400 x 710 x 1785 h	200	600 x 400 x 350 h	9	87

CONTENITORI

Codice	Est. mm	Materiale	Colore
BLDNA0350	600 x 400 x 350 h	Polipropilene	

Stoccaggio e trasporto interno contenitori normalizzati ISO

Scaffale porta contenitori ISO-NORM 400 x 600.
Guide in nylon fibra di vetro.
Profili verticali in lega leggera ossidata anodicamente.
Legamenti in acciaio verniciato con polveri epossi-poliestere.
Altezza 2020 mm.
Ogni sezione verticale ha una capacità di 14 contenitori h 100 mm.
Lunghezza modulare secondo richiesta.
Su richiesta lo scaffale può essere realizzato anche in dimensioni speciali per contenitori STE.

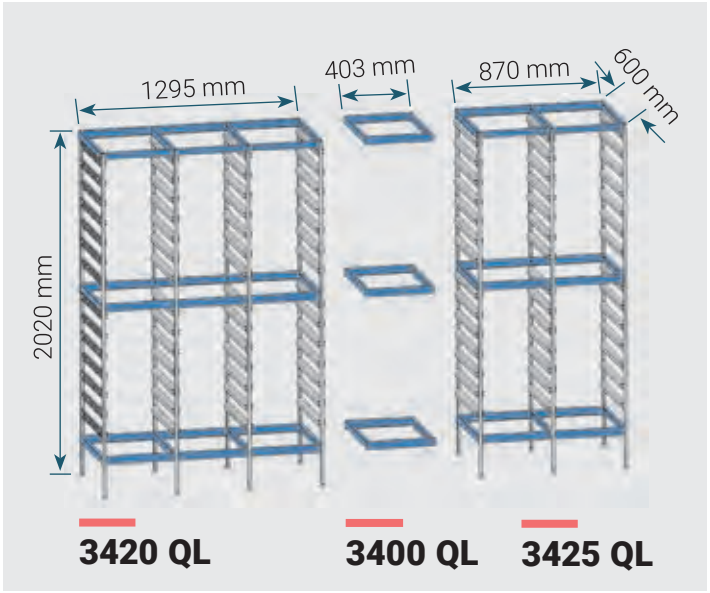

3420 QL **3400 QL** **3425 QL**

3430 CR

Carrello porta contenitori ISO-NORM con capacità 10 contenitori da 100 mm h, adatto anche per contenitori di sterilizzazione.

3425 CR

Carrello porta contenitori ISO-NORM a 2 sezioni con capacità 10 + 10 contenitori da 100 mm h adatto anche per contenitori di sterilizzazione.

Art.	Codice	Est. mm	Ø mm	Sez. vert.	Contenitore	Peso kg	Capacità
3425 CR	QR3425ON002	915 x 655 x 1610 h	160	2	600 x 400 x 100 h	53	20
3430 CR	QR3430ON002	670 x 520 x 1385 h	100	1	600 x 400 x 100 h	20,4	10
3420 QL	QL3420ON002	1315 x 620 x 2020 h		3	600 x 400 x 100 h	62	42
3425 QL	QL3425ON002	890 x 620 x 2020 h		2	600 x 400 x 100 h	46	28
3400 QL	QL3400VN002	403 x 620 x 2020 h		1	600 x 400 x 100 h	12	14

Carrelli modulari multifunzione

3955/3 CR



Pareti interne in ABS con sistema di arresto in 2 posizioni.

2 ruote con freno sul lato frontale per tutti i modelli.

Serratura a cilindro.

3955 CR

3955/2 CR

Sistema modulare di trasporto e distribuzione con contenitori ISO-NORM e vari accessori intercambiabili.
Disponibile in tre altezze.
Piano di lavoro antiscivolo in ABS con bordo di contenimento su 3 lati (mm 80 h).
2 antine di chiusura in laminato plastico (HPL) di colore blu, con apertura a 270° e serratura a chiave.
4 ruote girevoli Ø 100 mm in gomma antitraccia di cui 2 dotate di freno.
Paracolpi ai quattro angoli. Corpo in lega leggera ossidata anodicamente.
Facile da pulire.

I codici ed i dati si riferiscono ai carrelli senza accessori e contenitori.

Art.	Codice	Est. mm	Ø mm	Peso kg
3955 CR	RE3955ON001	740 x 535 x 1000 h	100	18,4
3955/2 CR	RE3955ON002	740 x 535 x 1190 h	100	21
3955/3 CR	RE3955ON003	740 x 535 x 1440 h	100	24,8

Ripiano in acciaio inox con 4 guide estraibili porta cateteri.

Codice	Est. mm
BLSFL4013	600 x 400

Ripiano in filo di acciaio inox con arresto posteriore.

Codice	Est. mm
BLSFL4004	600 x 400

RE3955001BL
Barra laterale per aggancio accessori.

Supporto.
RE3955002AX

Contenitore porta strumenti in ABS autoclavabile.
BLNNH0002

Supporto per sacchi rifiuti con coperchio 15 l. (sacchi esclusi).
BLFFI0001

Dispenser a 4, 5 o 6 contenitori basculanti.
BDBNE6004
BDBNE6005
BDBNE6006



Piano di lavoro reclinabile (chiuso).

Piano di lavoro reclinabile (aperto).
RE3955001PI

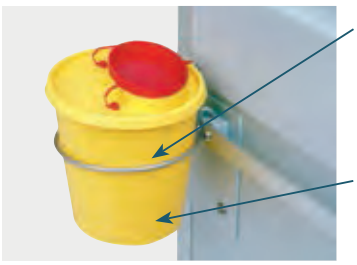

Supporto circolare per contenitori porta taglienti.
RE3955001AX

Contenitore non a listino.

Supporto per contenitore porta rifiuti.
RE3955003AX

Contenitore porta rifiuti.
BLDNG0001

Supporto per confezione guanti.
RE3955001IN

Dispenser per disinfettante con salva goccia.
RE3955002IN

Contenitore porta cateteri e sondini.
RE3955001PC

Barra orizzontale porta accessori.
RE3955001BS

Gancio porta flaconi (max. 6 pezzi).
RE3955001GN

Supporto rialzato (2 barre verticali).
RE3955001SU

Codice	Est. mm
RE3955001SU	670 x 25 x 1670 h
RE3955001BS	670 x 22 x 105 h
BDBNE6004	600 x 168 x 207 h
BDBNE6005	600 x 183 x 164 h
BDBNE6006	600 x 91 x 113 h
RE3955001GN	
RE3955001BL	320 x 10 x 25 h
RE3955001AX	Ø 130 x 45 h
RE3955002AX	260 x 200 x 35 h
BLNNH0002	280 x 185 x 190 h

Codice	Est. mm
RE3955003AX	250 x 180 x 35 h
BLDNG0001	280 x 185 x 130 h
RE3955001PC	105 x 70 x 450 h
RE3955001PI	390 x 325 x 35 h
RE3955001IN	140 x 110 x 225 h
RE3955002IN	220 x 85 x 295 h
BLFFI0001	300 x 200 x 450 h
BLSFL4001	400 x 600 x 13 h
BLSFL4003	400 x 600 x 55 h
YRU125C	Ø 125 = +30 h

3957 CR

Piano di appoggio in abs antiscivolo con bordi di 80 mm su tre lati.
Corpo in lega leggera ossidata anodicamente.
5 cassetti con frontalini in 5 colori montati su guide telescopiche.
A richiesta serratura centralizzata.

3500 CR

Realizzazione in lega leggera ossidata anodicamente.
Interamente saldato privo di asperità e interstizi.

Art.	Codice	Est. mm	Ø mm	Peso kg
3500 CR	RI3500ON001	925 x 635 x 850 h	100	10
3957 CR	RH3957ON001	750 x 535 x 975 h	100	31

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001:2015 =

INDICE

Raccolta di biancheria sporca e rifiuti in reparto	4
Raccolta rifiuti in reparto	6
Distribuzione biancheria pulita in reparto	7
Raccolta e distribuzione biancheria in reparto	10
Raccolta e trasporto biancheria sporca e rifiuti	11
Uso interno lavanderie industriali	13
Trasporto biancheria	15
Esecuzioni speciali e progetti	20
Trasporto contenitori sterili	22
Trasporto e stoccaggio consumabili e medicinali	29